

ПАСПОРТ

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН
С ЦИФРОВЫМ МАНОМЕТРОМ
JONNESWAY® AG010090A



3. Технические характеристики

Питание прибора	9В, типа «крона»	Единицы измерения	PSI, Бар; Кгс/см ² ; Кра
Рабочий температурный режим, С°	10 - 45	Штуцер подключения, дюйм	1/4
Диаметр корпуса, мм	63		

4. Комплектация

4.1	Пистолет для подкачки шин.....	1 шт.
4.2	Краткая инструкция на русском языке.....	1 шт.
4.3	Гарантийный талон	1 шт.

5. Инструкция по эксплуатации



- I. Штуцер подключения (вход);
- II. Кнопка сброса давления;
- III. Цифровой манометр;
- IV. Рычаг подачи воздуха;
- V. Быстросъемное соединение.

Включить прибор, нажав кнопку «ON» и настроить устройство (см. блок-схему настройки устройства). Подключить к пневматической линии через штуцер (I). Быстросъемное соединение (V) подключите к шине. Цифровой манометр (III) определит давление. Если давление в шине превышает норму, необходимо стравить его при помощи клапана сброса давления (II). Если давление в шине ниже нормы, нажать на рычаг подачи воздуха и отпустить его при достижении необходимого значения.

6. Гарантийные обязательства

На инструменты и приспособления специального назначения торговой марки JONNESWAY® распространяется понятие «ограниченной гарантии», в связи с сокращением срока эксплуатации, связанным с повышенным износом некоторых деталей конструкции при использовании. Срок эксплуатации изделия с заявленными характеристиками определен в 12 месяцев с начала использования инструмента. Начало эксплуатации определяется по дате продажи, указанной в гарантийном талоне или фискальном документе, подтверждающем факт приобретения конкретного изделия. Претензии по отношению к инструменту, вышедшему из строя в течение гарантийного срока, принимаются к рассмотрению уполномоченным представителем JONNESWAY® ENTERPRISE CO., LTD., в соответствии и с Законом «О защите прав потребителя».


1. Общие сведения и назначение

Пистолет для подкачки шин трехфункциональный с цифровым манометром. Применяется для контроля давления в пневматических шинах автомобильной, мотоциклетной, строительной и сельскохозяйственной техники с высокой точностью, до 1%, в диапазоне от 0 до 14 кгс/см², подкачки, при использовании внешнего источника сжатого воздуха в диапазоне от 0 до 6,3 кгс/см² и сбросе избыточного давления.

Работы должны производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с подобным инструментом.

2. Спецификация

Код	№	Наименование
49195	AG010090A	Пистолет для подкачки шин с цифровым манометром

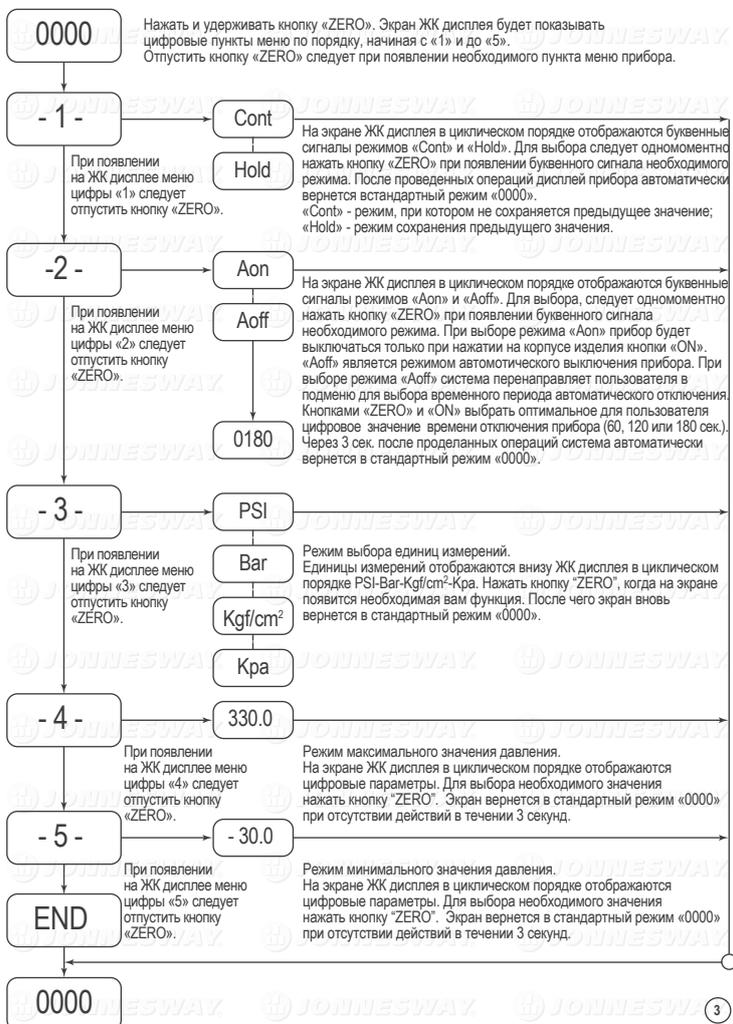

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН
С ЦИФРОВЫМ МАНОМЕТРОМ
JONNESWAY® AG010090A

Артикул и наименование изделия _____

Дата реализации _____

Наименование торговой организации _____

М.П. _____

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: _____

Продавец: _____

Поставщик: JONNESWAY ENTERPRISE CO., LTD
6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Taipei, Taiwan
Джонсвейв Интерпрайсес Ко Лтд
6F-9 №51 Сек 2 Кейлунг Рд Тайпэй П.О. Бокс 48-582 Тайвань
Импортер: ООО «ПРОФТУЛС»
117403, Москва, ул. Мелитопольская, д.1, корп.2
тел: +7(499)705-92-89